

# Tiny Dim Pot



D.E.F. Srl  
Via Milano, 17  
20010 Bareggio (MI) Italia  
P.Iva - C.F.: IT11424330154  
Tel. +39.02.90361654


12-24  
Vdc

5A

PWM

DIM

IP65

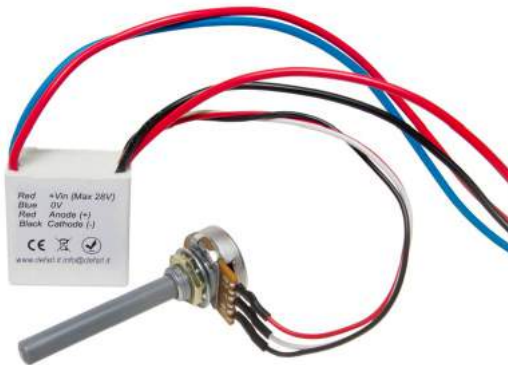

EN 61347-1  
EN 61547  
EN 55015  
EN 61000-3-2  
EN 61000-3-3

## DESCRIZIONE

- Dimmer LED a 1 canale
- Controllo in tensione costante
- Uscita 5A
- Connessioni tramite fili 0,5 mm<sup>2</sup>

Dispositivo a singolo canale che offre una soluzione semplice ed efficace per la regolazione dell'intensità luminosa di moduli e strisce a led in bassa tensione. Le sue piccole dimensioni rendono il dispositivo di facile installazione.

## DESCRIPTION

- 1-channel LED dimmer
- Constant voltage output
- Output current 5A
- Connections through wires 0,5 mm<sup>2</sup>

*A single-channel device that offers a simple and effective solution for regulating the brightness of low voltage LED strips and modules. Its compact size makes the device easy to install.*

# Tiny Dim Pot

## DATI TECNICI TECHNICAL DATA

Parametro <i>Parameter</i>	Minimo <i>Min</i>	Tipico <i>Typical</i>	Massimo <i>Max</i>	Unità <i>Unit</i>
Alimentazione <i>Power supply</i>	12		28	Vdc
Corrente in uscita <i>Output current</i>			5	A
Efficienza (100%) <i>Efficiency (100%)</i>	85	90	93	%
Regolazione uscita <i>Output regulation</i>	0		100	%
Lunghezza cablaggio led <i>Led wiring lenght</i>			50	mt
Temperatura di esercizio <i>Working temperature</i>	0		+50	°C
Temperatura di stoccaggio <i>Storage temperature</i>	-40		+60	°C
Dimensioni <i>Dimensions</i>		33x33x18		mm

## CODICI PER ORDINE ORDERING CODE

Codice <i>Code</i>	Descrizione <i>Description</i>
960.87.0200	Tiny Dim Pot con potenziometro <i>Tiny Dim Pot with potentiometer</i>
960.87.0201	Tiny Dim Pot senza potenziometro <i>Tiny Dim Pot with potentiometer</i>